


Tiras de LED COB IP65 24V DC

Descripción:

Los tres modelos de tiras tienen **la misma potencia que los modelos IP20**, disponibles en las **tres tonalidades de luz**, pero ahora cuentan con **grado de protección IP65**. La tira está alojada en un **tubo termorretráctil transparente**, que proporciona esta protección frente al polvo y las salpicaduras de agua.

El tubo termorretráctil no es resistente a los rayos UV. Esto significa que estas tiras se utilizan exclusivamente para iluminación interior

La tira está **cableada por ambos extremos**, pero, si es necesario, puede **cortarse en los puntos marcados**. Después del corte, es imprescindible **restablecer la protección**, lo cual se realiza mediante los **segmentos adicionales del tubo termorretráctil** incluidos en el conjunto. La diferencia entre los tres modelos consiste **únicamente en el recubrimiento luminofórico utilizado**.

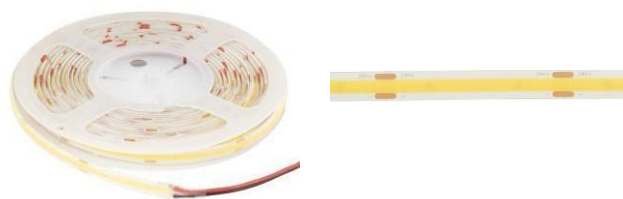

LCW320NW



LCW320WW

- LED diodo lineal COB que no deja manchas ni puntos visibles en el difusor del perfil;
- Como resultado del mayor voltaje de alimentación de 24 V DC y de las pistas de cobre más gruesas de la placa, las pérdidas térmicas y eléctricas son mínimas;
- Alto índice reproducción cromática **Ra≥90**;
- Cinta adhesiva de doble cara **3M**;
- Garantía – 3 años;



LCW320CW

Parámetros técnicos:

Ref. Nº	Potencia	Cantidad de diodos	Flujo luminoso	Temperatura de color	CRI	Anchura	Longitud	Eficiencia energética
LCW320NW	10 W/m	320 leds/m	1000 lm/m	4000 K	Ra≥90	8 mm	5 m	F A1 G
LCW320WW	10 W/m	320 leds/m	920 lm/m	3000 K	Ra≥90	8 mm	5 m	F A1 G
LCW320CW	10 W/m	320 leds/m	1000 lm/m	6500 K	Ra≥90	8 mm	5 m	F A1 G