LED downlight dimable de empotrar con selección la temperatura de color y potencia, y con función de luz de noche

Descripción:


La referencia LL8DN de ULTRALUX es producto innovador y altamente atractivo: un **downlight LED regulable con selección de potencia, temperatura de color y función de luz nocturna**. En modo de funcionamiento normal, el producto proporciona un flujo luminoso máximo de **750 lm**. Mediante una doble conmutación rápida de la alimentación (encendido/apagado/encendido), se activa el modo de **luz nocturna**. En este modo, la fuente de luz principal se apaga y el perímetro de la luminaria emite una suave luz ámbar de baja intensidad. Para volver al modo de funcionamiento normal, basta con desconectar la alimentación durante unos segundos y volver a conectarla



Imagen del downlight y su driver

.***Ventajas:***

- Como principal ventaja, destaca la posibilidad de regular la intensidad luminosa de la fuente de luz principal mediante regulación por corte de fase TRIAC, compatible con la mayoría de los reguladores TRIAC para cargas RC;
- Posibilidad de seleccionar la temperatura de color (luz cálida, neutra o fría) mediante un interruptor integrado en la carcasa del downlight;
- La potencia puede ajustarse fácilmente mediante un selector situado en el driver, permitiendo elegir entre 4 W, 6 W y 8 W para adaptarse a las necesidades específicas de iluminación de cada aplicación;
- Grado de protección IP44, adecuado para su instalación en espacios con elevados niveles de humedad y polvo, de acuerdo con la clasificación de protección IP44;
- Modo luz de noche – 2400K;
- Garantía – 3 años;
- Ángulo de apertura del haz – 110°

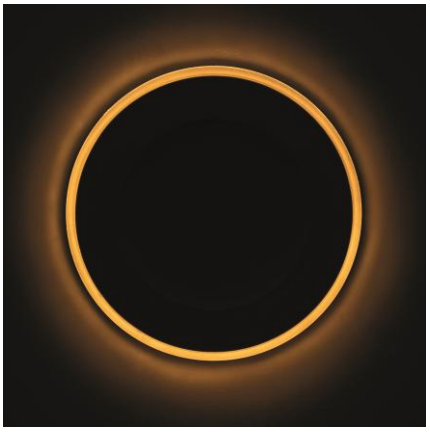

Modo luz de noche

Datos técnicos:

Ref.№	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Dimensiones	Apertura de montaje
LLV8DN	4W/6W/8W	400lm/600lm/ 750 lm	3000K/4000K/6500K +2400K	Ø86/33 mm	Ø68-75 mm